

抗金属电子标签

KLP0803




功能参数：

RFID协议：	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
频率：	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz
芯片：	Alien Higgs-3
存储：	EPC 96bits (可拓展到 480bits) , 用户区 512bits, TID64bits
写入次数：	100,000次
功能：	读写
数据保存：	50年
应用表面：	金属表面
读距： (4瓦的固定机)	1.1米, (美标) 902-928MHz, 金属表面 1.2米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面
读距： (2瓦的手持机)	0.7米, (美标) 902-928MHz, 金属表面 0.85米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面
质保期：	1 年


物理参数：

尺寸：	8x3mm
厚度：	2.0mm (不含芯片凸起部份) , 3.0mm (含芯片凸起部份)
材料：	FR4 (PCB)
颜色：	黑色 (可选红, 蓝, 绿, 白)
安装方式：	
重量：	0.5g

KLP080302美标频率:

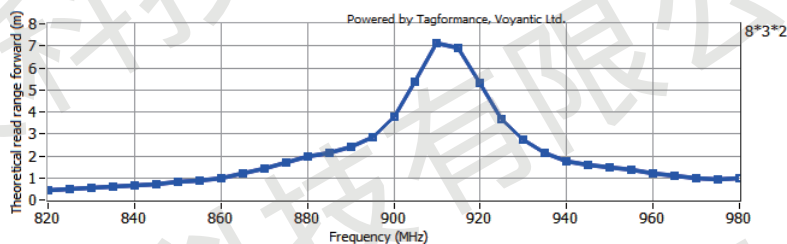

KLP0803欧标频率:

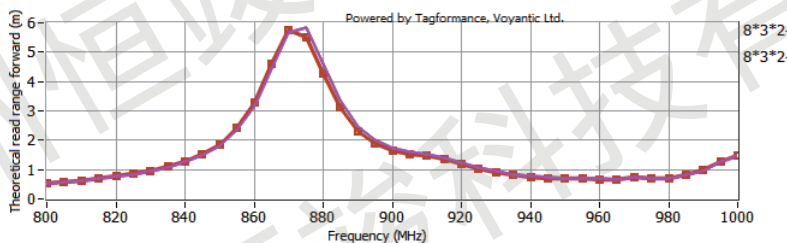

环境规格:

防尘防水等级: IP68

存储温度: -40° C到 +150° C

工作温度: -40° C到 +100° C