

超高频抗金属标签

KLP1806




功能参数：

RFID协议：	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
频率：	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz
芯片：	Alien Higgs-3
存储：	EPC 96bits (可拓展到480bits) , 用户区 512bits, TID64bits
写入次数：	100,000次
功能：	读写
数据保存：	50年
应用表面：	金属表面
读距： (4瓦的固定机)	2.6米, (美标) 902-928MHz, 金属表面 2.5米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面
读距： (2瓦的手持机)	2.0米, (美标) 902-928MHz, 金属表面 1.8米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面
质保期：	1 年


物理参数：

尺寸：	18x6mm, (孔: 直径2mmx1)
厚度：	3.0mm (不含芯片凸起部份) , 4.0mm (含芯片凸起部份)
材料：	FR4 (PCB)
颜色：	黑色 (可选红, 蓝, 绿, 白)
安装方式：	背胶或者螺丝
重量：	1.2g

KLP1806美标频率:

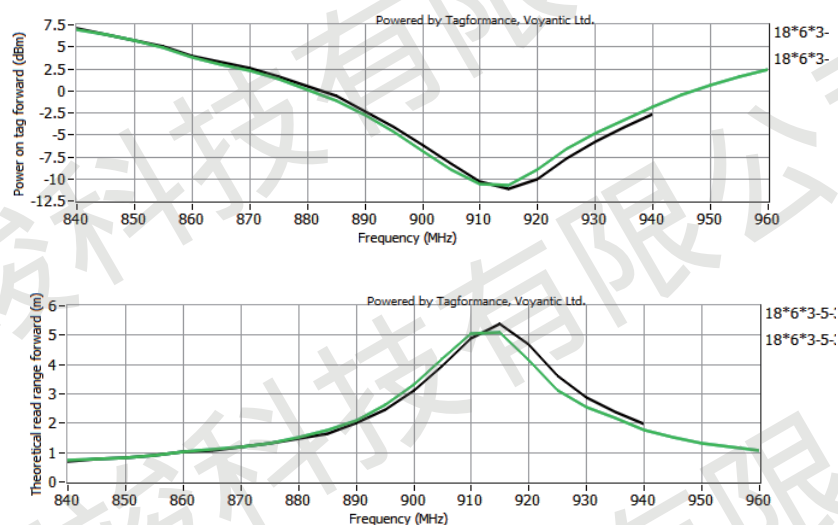

KLP1806欧标频率:

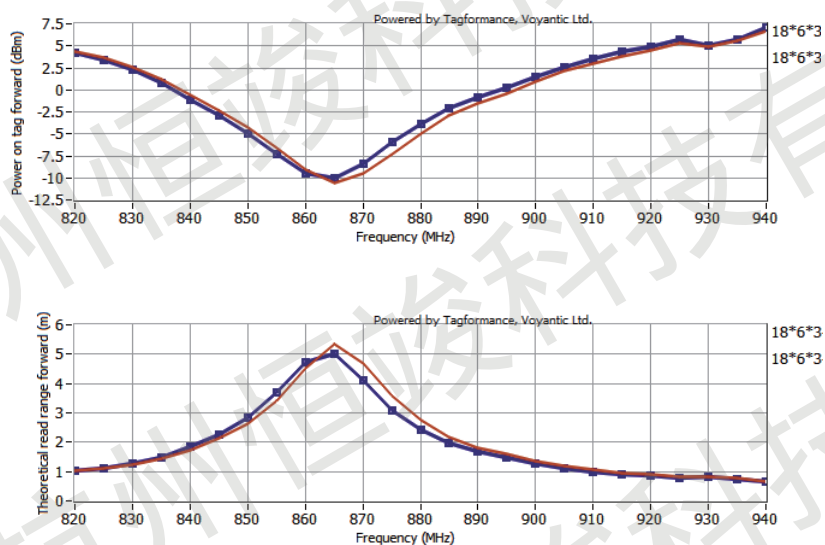

环境规格:

防尘防水等级: IP68

存储温度: -40° C 到 +150° C

工作温度: -40° C 到 +100° C