

超高频抗金属标签 **Dolphin Series:**




功能参数：


|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| RFID协议：         | EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C                               |
| 频率：             | (美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz                           |
| 芯片：             | Alien Higgs-3                                              |
| 存储：             | EPC 96bits (可拓展到480bits) , 用户区512bits, TID64bits           |
| 写入次数：           | 100,000次                                                   |
| 功能：             | 读写                                                         |
| 数据保存：           | 50年                                                        |
| 应用表面：           | 金属表面                                                       |
| 读距：<br>(4瓦的固定机) | 4.5米, (美标) 902-928MHz, 金属表面<br>4.7米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面 |
| 读距：<br>(2瓦的手持机) | 2.6米, (美标) 902-928MHz, 金属表面<br>3.0米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面 |
| 质保期：            | 1年                                                         |

物理参数：


|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 尺寸：   | 22x8mm, (孔: 直径mm*2)                |
| 厚度：   | 3.0mm (不含芯片凸起部分) , 3.8mm (含芯片凸起部分) |
| 材料：   | FR4 (PCB)                          |
| 颜色：   | 黑色 (可选红, 蓝, 绿, 白)                  |
| 安装方式： | 背胶或者螺丝                             |
| 重量：   | 1.3g                               |

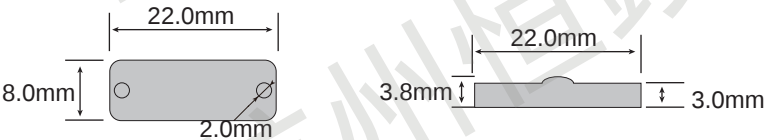

KLP2208U8美标频率:

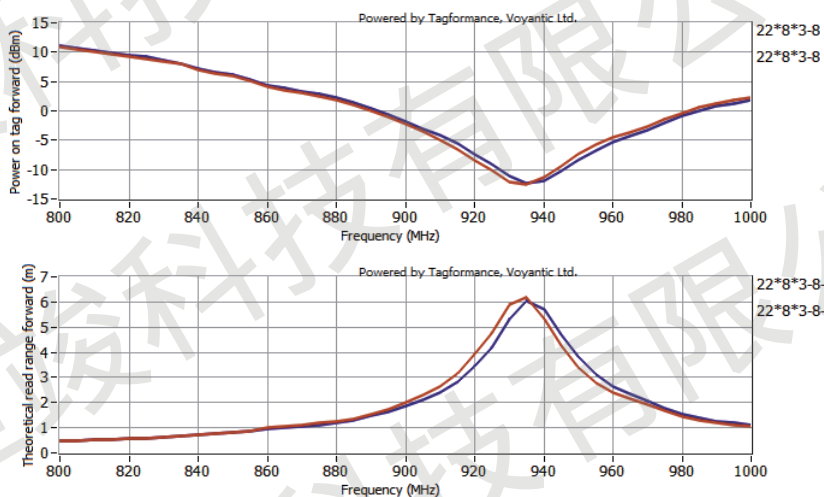

KLP2208E1 欧标频率:

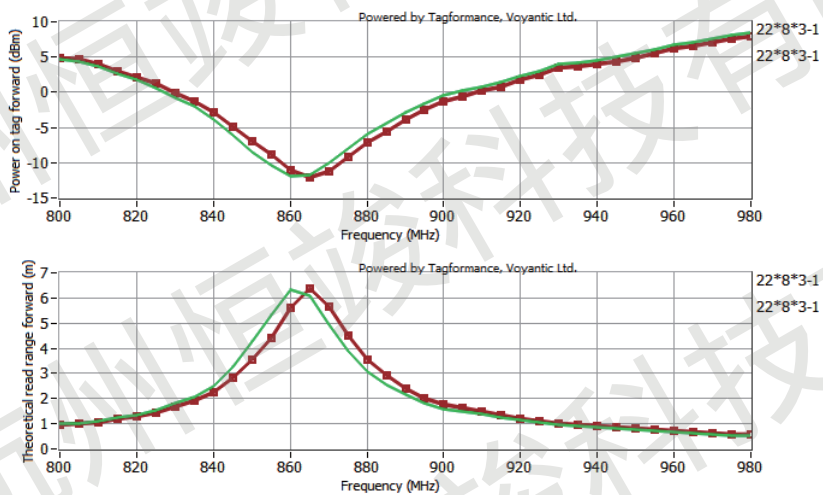

环境规格:

防尘防水等级: IP68

存储温度: -40° C到 +150° C

工作温度: -40° C到 +100° C

认证: Reach认证, RoHS 认证, CE认证

订单信息:

KLP2208U8 (US) 902-928MHz,

KLP2208E1 (EU) 865-868MHz