

超高频抗金属标签 **Dolphin Series:**




颜色: 
黑色

功能参数：


RFID协议:	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
频率:	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz
芯片:	Alien Higgs-3/UCODE 8
存储:	EPC 96/128bits , TID64bits
写入次数:	100,000次
功能:	读写
数据保存:	50年
应用表面:	金属表面
读距: (4瓦的固定机)	可达4.7米, (美标) 902-928MHz, 金属表面 可达4.5米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面
读距: (2瓦的手持机)	可达2.7米, (美标) 902-928MHz, 金属表面 可达2.5米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面
质保期:	1 年

物理参数：


尺寸:	36x13mm, (孔: 直径2mm)
厚度:	3.5mm
材料:	FR4 (PCB)
颜色:	黑色
安装方式:	背胶或者螺丝
重量:	3.5g

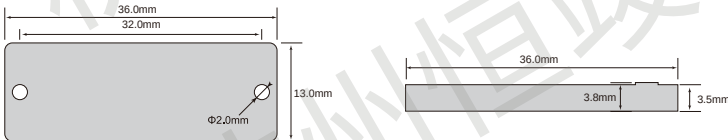

KLP3613美标频率:

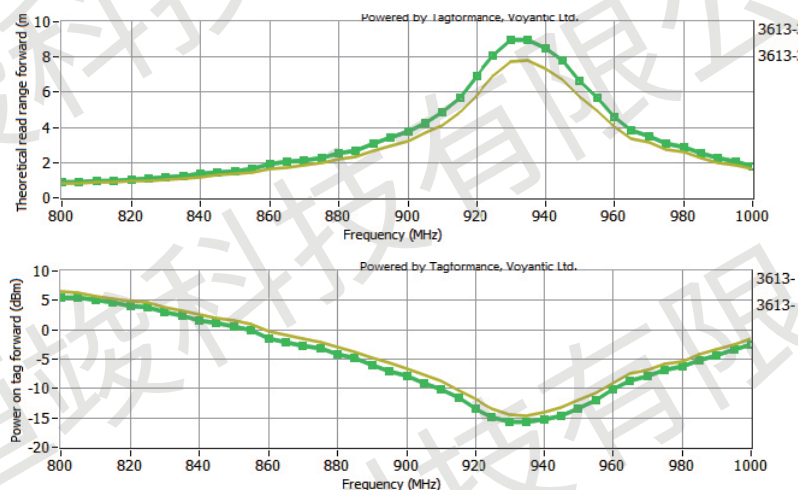

KLP3613欧标频率:

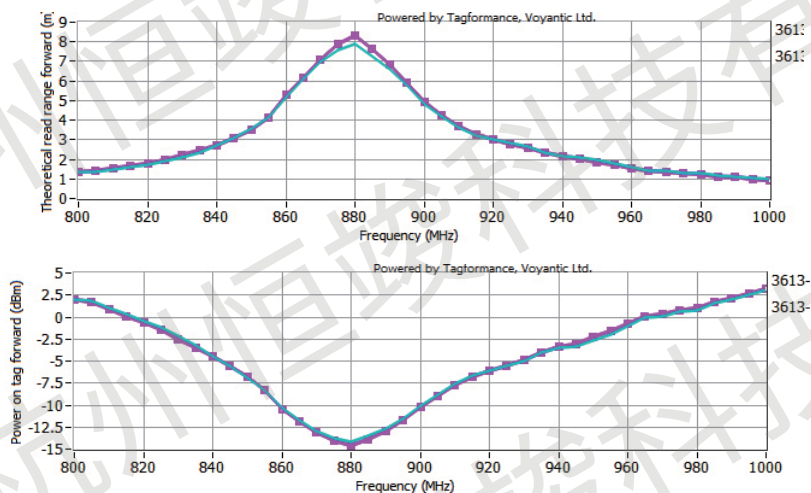

环境规格:

防尘防水等级: IP68

存储温度: -40° C 到 +150° C

工作温度: -40° C 到 +100° C

订单信息:

KLP3613 (US) 902-928MHz,

KLP3613E1 (EU) 865-868MHz