

超高频抗金属标签 Atom Series:



颜色：
黑色


功能参数：

RFID协议：	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
频率：	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz
芯片：	NXP U8
存储：	EPC 128 bits , 用户区 0 Bits, TID64bits
写入次数：	100,000次
功能：	读写
数据保存：	50年
应用表面：	金属表面
读距： (4瓦的固定机)	1.0米, (美标) 902-928MHz, 金属表面 0.9米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面
读距： (2瓦的手持机)	0.6米, (美标) 902-928MHz, 金属表面 0.55米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面
质保期：	1 年


物理参数：

尺寸：	直径5mm
厚度：	4.0mm (含芯片凸起部份)
材料：	FR4 (PCB)
颜色：	黑色 (可选红, 蓝, 绿, 白)
安装方式：	
重量：	0.5g

KLPD5U1美标频率:

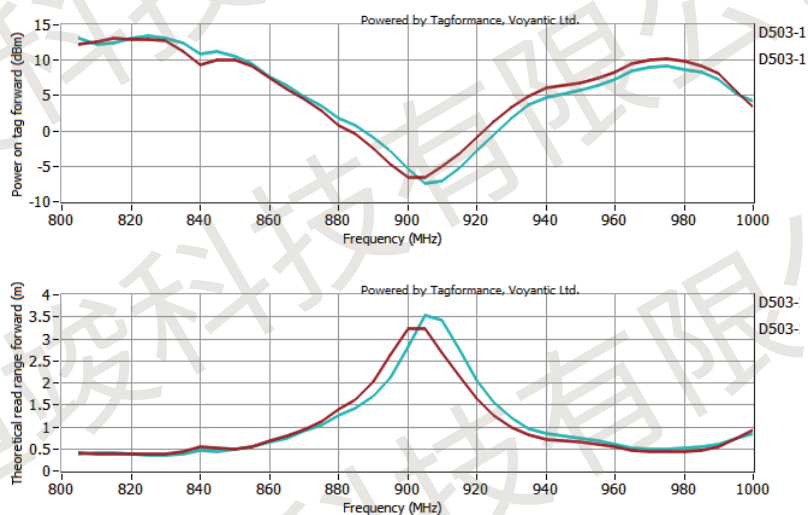

KLPD5E4欧标频率:

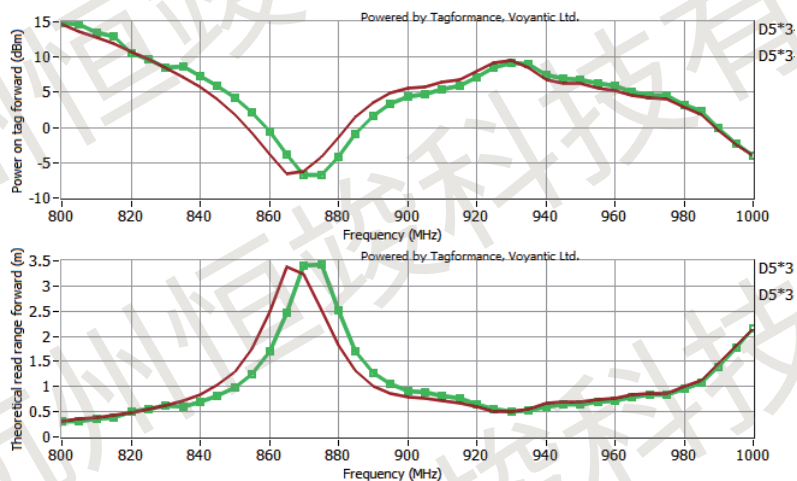

环境规格:

防尘防水等级: IP68

存储温度: -40° C到 +150° C

工作温度: -40° C到 +100° C