

UFO-U8 标准卡

支持协议

EPC Global Class1 Gen2 ISO 18000-6C

工作频率

全频段 860-960MHz

标准尺寸



86*54*0.9mm

UFO-U8 标准卡

结构特性	
基材	PET
底材	PVC材质
重量	6.3g/张
成卷形式	200 张/盒
整盒重量	1.29KG
纸管内径	76 mm / 3"
卡片尺寸	86*54*0.9mm

环境参数	
使用温度	-25° C~100°C /
储存温度	-25° C~100°C
可读写次数	10万次
生命期	常规使用环境 10 年

电气性能	
设备类型	Class 1 Generation 2 被动式超高频无线射频识别应答器
支持协议	EPC Global Class1 Gen2 ISO 18000-6C
工作频率	全频段 860-960MHz
芯片类型	U8（除特殊要求）
内存划分	EPC 码 128位；TID 码 96 位； 用户存储 0 位
读取距离	约 14.5m / 47.57 ft

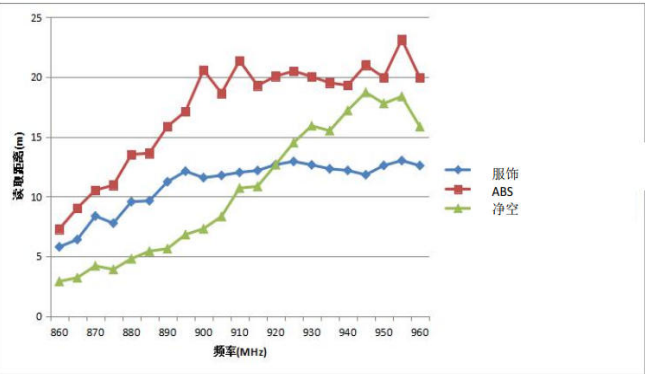

读 距

